

試験用キサー

容量

1ml~12L

モーターユニット部

静寂性にすぐれ長時間の連続運転が可能な堅牢なモーター

動力

220V / 250W(0.33hp) / 単相、50/60

Hz、最高回転速度は8000rpm(最大負荷状態で6000rpm)です。100V仕様もご用意いたします

速度調節

内蔵されたon/offスイッチで無段変速スピードコントロールができます。

自動昇降スタンド

ミキサーヘッドはコントロールボタンひとつで自動昇降いたします

構造

ブッシュ部分以外、接液部には全てステンレス316Lが使われています。ブッシュには青銅合金かPTFEを使用しています。


筐体表面は、汚れを拭き取りやすく、傷付きにくい、白のナイロンコートが施されています。平面のベース部には取り外し可能な滑り止めマットが敷いてあり、ほとんどの溶剤に耐性があります。

ミキシングアセンブリー

40種類以上のミキシング部品をご用意しております。

All dimensions shown are in millimetres. The dimensions shown are approximate only and certified diagrams should be used for installation purposes. Silverson reserves the right to change dimensions and specifications without notice.

Model	A	B	C	D MAX. HEIGHT	E MIN. HEIGHT
L4R AND L4T	940	305	508	330	30

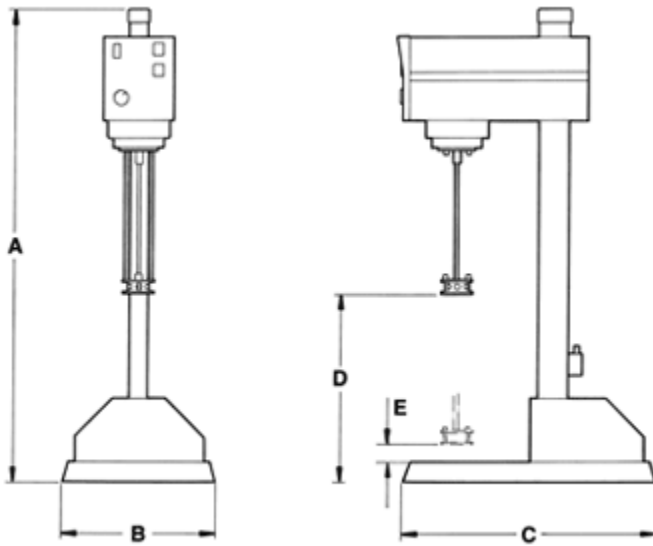

The dimensions shown are approximate only and certified diagrams should be used for installation purposes. Silverson reserves the right to change dimensions and specifications without notice.