



## ウルトラミックスミキサー

### 処理容量

20 – 7000リットル

### 材質

全接液部にはステンレス316が使われています。

### モーター

全閉外扇、耐圧防爆、ATEX承認、あるいはステンレス製モーターを標準的にご用意することができます。

### 取り付け

円形フランジ付で供給いたします。小型モデルに限り、オプションとしてヘルールクランプにて提供することもできます。


### シャフトシール

Vリングシャフトシール付で供給します。

### 洗浄性

シンプルで、簡単に洗浄できる構造になっています。

Model	kW	RPM	A		B*	C	Flange ASA150	D	E	F	Mixing Volume liters	
			mm	inches							Low Viscosity <100 cps	High Viscosity up to 1500 cps
U1	0.75	3000	47.75	1 7/8	559	520	3"	191	152	4 x 19	100	20
U2	1.5	3000	57	2 1/4	660	560	4"	229	191	8 x 19	300	80
U4	2.2	3000	70	2 3/4	1041	608	4"	229	191	8 x 19	600	200
U6	5.5	3000	82.5	3 1/4	1397	840	6"	279	241	8 x 19	1000	200
U7	7.5	3000	89	3 1/2	1397	777	6"	279	241	8 x 22	1200	250
U9	5.5	1500	114	4 1/2	1828	777	6"	279	241	8 x 22	1500	400
U10	15	3000	114	4 1/2	1828	1032	8"	343	298	8 x 22	2300	775
U11	11	1500	127	5	1828	1032	8"	343	298	8 x 22	3000	1200
U15	15	1500	150	5 7/8	1828	1146	10"	343	298	8 x 22	7000	2300

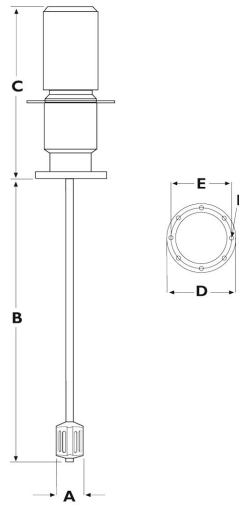

**The dimensions shown are approximately only and certified diagrams should be used for installation purposes. Silverson reserves the right to change dimensions and specifications without notice.**